



## Smjernica

### Okovi za prozore i balkonska vrata

Smjernice/Upute za proizvod i jamstvo (VHBH)

---

## Sadržaj

1 Područje primjene ove smjernice .....	4
2 Tumač znakova.....	5
3 Opis ciljne skupine.....	21
4 Opća funkcija i područje primjene okova .....	22
5 Ograničavanje jamstva .....	23
6 Sigurnost.....	23
7 Održavanje/njega i kontrola .....	29
8 Demontaža i zbrinjavanje .....	32

---

## Izdavač:

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.  
Offerstraße 12  
42551 Velbert  
Telefon: +49 (0)2051 / 95 06 - 0  
Faks: +49 (0)2051 / 95 06 - 20  
www: <http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp>

---

## Napomena

Tehnički podaci i preporuke iz ove Smjernice počivaju na stupnju znanja u trenutku tiskanja.

<b>1 Područje primjene ove smjernice .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Tumač znakova.....</b>	<b>5</b>
2.1 Simboli u ovoj smjernici .....	5
2.1.1 Sigurnosne upute .....	5
2.1.2 Savjeti i preporuke .....	5
2.1.3 Opisi djelatnosti i nabrajanja .....	5
2.2 Simboli na prozorima i balkonskim vratima .....	5
2.2.1 Zaokretni i zaokretno otklopni okovi.....	6
2.2.2 Podizno klizni/podizno klizno-otklopni okovi .....	8
2.2.3 Paralelno klizno-otklopni okovi.....	10
2.2.4 Pregibno klizni okovi .....	12
2.2.5 Otvarač nadsvjetla .....	15
2.2.6 Vodoravno i okomito rotirajući okovi .....	18
<b>3 Opis ciljne skupine .....</b>	<b>21</b>
3.1 Trgovine okovima .....	21
3.2 Proizvođači prozora i balkonskih vrata .....	21
3.3 Trgovine građevinskim elementima/Poduzeća za montažu .....	21
3.4 Investitori .....	21
3.5 Krajnji korisnici.....	21
<b>4 Opća funkcija i područje primjene okova .....</b>	<b>22</b>
4.1 Zaokretni i zaokretno otklopni okovi .....	22
4.2 Klizni okovi.....	22
4.3 Otvarač nadsvjetla .....	22
4.4 Vodoravno i okomito rotirajući okovi.....	22
4.5 Okovi slične vrste .....	22
<b>5 Ograničavanje jamstva .....</b>	<b>23</b>
<b>6 Sigurnost .....</b>	<b>23</b>
6.1 Uporaba okova u skladu s odredbama.....	23
6.1.1 Zaokretni i zaokretno otklopni okovi.....	23
6.1.2 Klizni okovi .....	23
6.1.3 Otvarač nadsvjetla .....	24
6.1.4 Vodoravno i okomito rotirajući okovi .....	24
6.1.5 Pogrešna uporaba.....	24
6.2 Obveza davanja instrukcija .....	25
6.3 Odgovornost ciljnih skupina .....	26
6.3.1 Odgovornost trgovine okova .....	26
6.3.2 Odgovornost proizvođača prozora i balkonskih vrata .....	26
6.3.3 Odgovornost trgovine građevinskim elementima/poduzeća za montažu .....	26
6.3.4 Odgovornost investitora .....	26
6.4 Upute za preradu.....	26
6.4.1 Maksimalna veličina i težina krila .....	26
6.4.2 Norme proizvođača profila .....	26
6.4.3 Montiranje okova .....	27

---

6.4.4 Vijčani spojevi .....	27
6.4.5 Skladištenje okova .....	27
6.4.6 Transport/Rukovanje prozorskim elementima .....	28
<b>7 Održavanje/njega i kontrola .....</b>	<b>29</b>
7.1 Sigurnost .....	29
7.2 Održavanje kvalitete površine .....	30
7.3 Radovi održavanja i upute za njegu .....	31
7.3.1 Održavanje .....	31
7.3.2 Čišćenje .....	32
<b>8 Demontaža i zbrinjavanje .....</b>	<b>32</b>
8.1 Demontaža prozora .....	32
8.2 Zbrinjavanje i reciklaža .....	32
8.2.1 Zbrinjavanje okova .....	32
8.2.2 Zbrinjavanje ambalaže .....	32

# 1 Područje primjene ove smjernice

Ova smjernica sadrži važne informacije i obvezujuće upute o rukovanju okovima kod daljnje obrade. Nadalje, u ovoj se smjernici navode obvezujuće norme, kako bi se zajamčilo pridržavanje obveza iz uputa sve do krajnjeg korisnika.

Informacije i upute koje su navedene u ovoj smjernici ne odnose se na pojedine proizvode/vrste proizvoda, nego su općevažeće i nezavisne su od proizvođača.

Za specijalne proizvode/vrste proizvoda važe sljedeći dokumenti:

- Katalozi proizvoda
- Dijagrami uporabe (maks. veličina i težina krila)
- Upute za postavljanje graničnika
- Upute za rukovanje/održavanje

Važe sljedeće smjernice:

- Smjernica TBDK Službe za kontrolu kakvoće brava i okova  
(Učvršćenje nosivih dijelova zaokretnih i zaokretno-otklonih okova)
- Smjernica VHBE Službe za kontrolu kakvoće brava i okova  
(Okovi za prozore i balkonska vrata – Smjernice i upute za krajnje korisnike)
- Smjernica FPKF tvrtke Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge  
(Škare za fiksiranje i čišćenje za otklopna prozorska krila i svjetlarnike)
- Smjernica FBDF tvrtke Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge  
Zaustavnici prozorskih krila za različite rotacijske položaje prozorskog krila

Dodatno se preporuča da se pridržavate sljedećih smjernica:

- TLE.01 udruženja VFF (Udruženja proizvođača prozora i fasada)  
Ispravno postupanje s gotovim prozorima i vanjskim vratima prilikom transporta, skladištenja i ugradnje
- WP.01 udruženja VFF (Udruženje proizvođača prozora i fasada)  
Održavanje prozora, fasada, i vanjskih vratiju – održavanje, njega i kontrola – upute za prodaju
- WP.02 udruženja VFF (Udruženja proizvođača prozora i fasada)  
Održavanje prozora, fasada, i vanjskih vratiju – održavanje, njega i kontrola – mjere i dokumentacija
- WP.03 udruženja VFF (Udruženje proizvođača prozora i fasada)  
Održavanje prozora, fasada, i vanjskih vratiju – održavanje, njega i kontrola – ugovor o održavanju

## 2 Tumač znakova

### 2.1 Simboli u ovoj smjernici

#### 2.1.1 Sigurnosne upute

Sigurnosne upute u ovoj smjernici označene su simbolima i signalnim riječima. Svakako se pridržavajte svih sigurnosnih uputa i promišljeno postupajte kako biste izbjegli nezgode, tjelesne ozljede i materijalnu štetu.



#### UPOZORENJE!

... upućuje na moguću opasnu situaciju koja može dovesti do smrtnog slučaja ili teških ozljeda, ako ju se ne izbjegne.

#### 2.1.2 Savjeti i preporuke



#### NAPOMENA!

... ističe korisne savjete i preporuke, kao i informacije.

#### 2.1.3 Opisi djelatnosti i nabrajanja

Za opise djelatnosti (upute za rukovanje) i nabrajanja upotrebljavaju se sljedeći znakovi:




- Upute za rukovanje
- Nabranje bez određenog redoslijeda

### 2.2 Simboli na prozorima i balkonskim vratima

Sljedeći simboli mogu se staviti na prozore i balkonska vrata u svrhu zaštite krajnjeg korisnika. Pobrinite se da se ovi simboli uvijek lako mogu pročitati. Uvijek se pridržavajte svih simbola i njihovog značenja kako biste izbjegli nezgode, ozljede i materijalne štete.

## 2.2.1 Zaokretni i zaokretno otklopni okovi

### Simboli relevantni za sigurnost

Simbol	Značenje
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog pada kroz otvorene prozore i balkonska vrata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Budite oprezni u blizini otvorenih prozora i balkonskih vrata.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta zbog pritiskanja krila prema rubu otvora (udubljenje zida)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nemojte pritiskati krilo prema rubu otvora (udubljenje zida).</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nemojte stavljati prepreke u otvor između krila i okvira.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta zbog dodatnog opterećivanja krila</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Izbjegavajte dodatno opterećivanje krila.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog utjecaja vjetra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Otvoreno krilo nemojte izlagati utjecaju vjetra.</li> <li>→ Pri vjetru i propuhu zatvorite i zabravite prozore i krila balkonskih vrata.</li> </ul>

## Simboli za prikaz rada

Sljedeći simboli zorno prikazuju različite položaje ručke i položaje krila prozora i balkonskih vrata koji iz toga proizlaze.

### Zaokretno-otkllopni okovi

Položaj ručke/krila	Značenje
	Nagibni položaj krila
	Zaokretni položaj krila
	Zatvoren položaj krila

### Zaokretno-otkllopni okovi s položajem za djelomično prozračivanje





Položaj ručke/krila	Značenje
	Nagibni položaj krila
	Položaj krila za djelomično prozračivanje
	Zaokretni položaj krila
	Zatvoren položaj krila

### Otklopno-zaokretni okovi

Položaj ručke/krila	Značenje
	Zaokretni položaj krila
	Nagibni položaj krila
	Zatvoren položaj krila

## 2.2.2 Podizno klizni/podizno klizno-otklopni okovi

### Simboli relevantni za sigurnost

Simbol	Značenje
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog pada kroz otvorene prozore i balkonska vrata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Budite oprezni u blizini otvorenih prozora i balkonskih vrata.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog nekontroliranog zatvaranja i otvaranja krila</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Osigurajte da krilo preko cijelog područja kretanja pa sve do potpuno zatvorenog ili otvorenog položaja rukom (☞) polako zakrećete.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nemojte stavljati prepreke u otvor između krila i okvira.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nemojte stavljati prepreke u otvor između krila i okvira.</li> </ul>

Simbol	Značenje
	<b>Opasnost od ozljede i materijalne štete zbog dodatnog opterećivanja krila</b> → Izbjegavajte dodatno opterećivanje krila.

### Simboli za prikaz rada

Sljedeći simboli zorno prikazuju različite položaje ručke i položaje krila prozora i balkonskih vrata koji iz toga proizlaze.


#### Podizno klizni okovi

Položaj ručke/krila	Značenje
 	Zatvoren položaj krila
	Klizni položaj krila



#### Podizno klizno-otkllopni okovi




Položaj ručke/krila	Značenje
 	Zatvoren položaj krila
	Klizni položaj krila
	Nagibni položaj krila

**Alternativno**

Položaj ručke/krila	Značenje
 	Klizni položaj krila
  	Nagibni položaj krila
	Zatvoreni položaj krila

**2.2.3 Paralelno klizno-otkloplni okovi****Simboli relevantni za sigurnost**



Simbol	Značenje
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog pada kroz otvorene prozore i balkonska vrata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Budite oprezni u blizini otvorenih prozora i balkonskih vrata.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog nekontroliranog zatvaranja i otvaranja krila</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Osigurajte da krilo preko cijelog područja kretanja pa sve do potpuno zatvorenog ili otvorenog položaja rukom (☞) polako zakrećete.</li> </ul>

Simbol	Značenje
	<b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b> → Nemojte stavlјati prepreke u otvor između krila i okvira.
	<b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b> → Nemojte stavlјati prepreke u otvor između krila i okvira.
	<b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta zbog dodatnog opterećivanja krila</b> → Izbjegavajte dodatno opterećivanje krila.
	<b>Opasnost od ozljede zbog utjecaja vjetra</b> → Otvoreno krilo nemojte izlagati utjecaju vjetra. → Pri vjetru i propuhu zatvorite i zabravite prozore i krila balkonskih vrata.


### Simboli za prikaz rada

Sljedeći simboli zorno prikazuju različite položaje ručke i položaje krila prozora i balkonskih vrata koji iz toga proizlaze.




### Paralelno klizno-otkllopni okovi






Položaj ručke/krila	Značenje
 	Zatvoreni položaj krila
  	Nagibni položaj krila
 	Klizni položaj krila

**Alternativno**

Položaj ručke/krila	Značenje
 	Nagibni položaj krila
 	Klizni položaj krila
 	Zatvoreni položaj krila

**2.2.4 Pregibno klizni okovi****Simboli relevantni za sigurnost**


Simbol	Značenje
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mjesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mjesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog pada kroz otvorene prozore i balkonska vrata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Budite oprezni u blizini otvorenih prozora i balkonskih vrata.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mjesta opasnosti.</li> </ul>

Simbol	Značenje
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta zbog pritiskanja krila prema rubu otvora (udubljenje zida) te nekontroliranog zatvaranje i otvaranje krila</b></p> <p>→ Nemojte pritiskati krilo prema rubu otvora (udubljenje zida).</p> <p>→ Osigurajte da krilo preko cijelog područja kretanja pa sve do potpuno zatvorenog ili otvorenog položaja rukom (👉) polako zakrećete.</p>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b></p> <p>→ Nemojte stavljati prepreke u otvor između krila i okvira.</p>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b></p> <p>→ Nemojte stavljati prepreke u otvor između krila i okvira.</p>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta zbog dodatnog opterećivanja krila</b></p> <p>→ Izbjegavajte dodatno opterećivanje krila.</p>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog utjecaja vjetra</b></p> <p>→ Otvoreno krilo nemojte izlagati utjecaju vjetra.</p> <p>→ Pri vjetru i propuhu zatvorite i zabravite prozore i krila balkonskih vrata.</p>

**Simboli za prikaz rada**






Sljedeći simboli zorno prikazuju različite položaje ručke i položaje krila prozora i balkonskih vrata koji iz toga proizlaze.

**Pregibno klizni okovi**

Položaj ručke/krila	Značenje
	Nagibni položaj krila
	Pregibno klizni i zaokretni položaj krila
	Zatvoreni položaj krila

## 2.2.5 Otvarač nadsvjetla

### Simboli relevantni za sigurnost

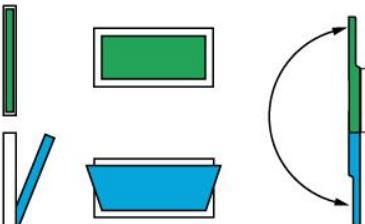
Simbol	Značenje
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mjesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog pada kroz otvorene prozore i balkonska vrata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Budite oprezni u blizini otvorenih prozora i balkonskih vrata.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mjesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nemojte stavljati prepreke u otvor između krila i okvira.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta zbog dodatnog opterećivanja krila</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Izbjegavajte dodatno opterećivanje krila.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede uslijed nestručnog spajanja krila nakon čišćenja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nakon čišćenja krilo pozorno spojite i blokirajte u skladu s naputcima proizvođača.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede uslijed stavljanja sigurnosnih škara izvan funkcije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Vodite računa o bespriječnoj funkciji sigurnosnih škara.</li> </ul>

Simbol	Značenje
	<b>Opasnost od ozljede zbog utjecaja vjetra</b> → Otvoreno krilo nemojte izlagati utjecaju vjetra. → Kod vjetra i propuha zatvorite prozor.
	

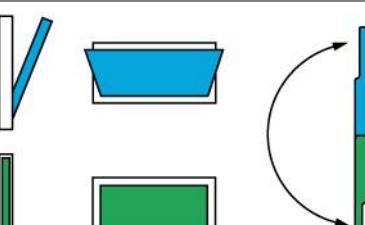
### Simboli za prikaz rada

Sljedeći simboli zorno prikazuju različite položaje ručke i položaje krila prozora i balkonskih vrata koji iz toga proizlaze.



#### Otklopna krila

Položaj ručke/krila	Značenje
	Zatvoreni položaj krila
	Nagibni položaj krila



#### Alternativno

Položaj ručke/krila	Značenje
	Nagibni položaj krila
	Zatvoreni položaj krila

**Preklopna krila**

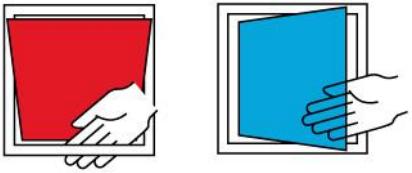
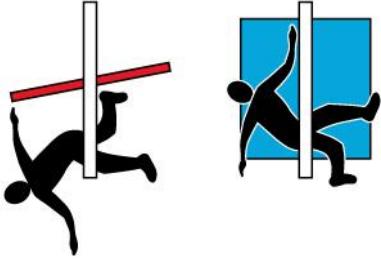

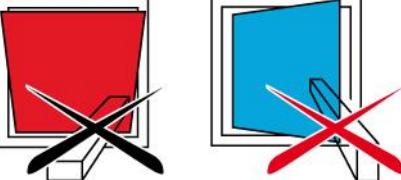
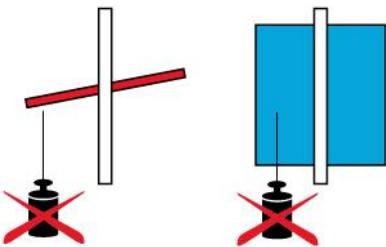
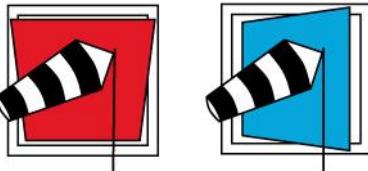
Položaj ručke/krila	Značenje
 	Zatvoren položaj krila
	Preklopni položaj krila

**Alternativno**

Položaj ručke/krila	Značenje
 	Preklopni položaj krila
	Zatvoren položaj krila

## 2.2.6 Vodoravno i okomito rotirajući okovi

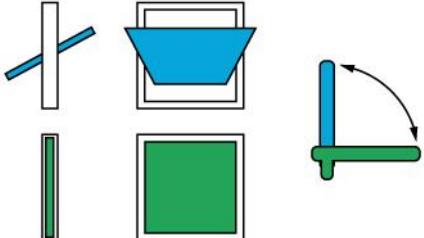
### Simboli relevantni za sigurnost

Simbol	Značenje
	<p><b>Opasnost od ozljede priklješćivanjem dijelova tijela u ovoru između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Prilikom zatvaranja prozora i balkonskih vrata nikada se nemojte uhvatiti za dio između krila i okvira obloge te uvijek oprezno postupajte.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog pada kroz otvorene prozore i balkonska vrata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Budite oprezni u blizini otvorenih prozora i balkonskih vrata.</li> <li>→ Djecu i osobe koje ne mogu procijeniti opasnost držite podalje od mesta opasnosti.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta zbog pritiskanja krila prema rubu otvora (udubljenje zida)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nemojte pritiskati krilo prema rubu otvora (udubljenje zida).</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta nastalih zbog stavljanja prepreka u otvor između krila i okvira</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Nemojte stavljati prepreke u otvor između krila i okvira.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede i materijalnih šteta zbog dodatnog opterećivanja krila</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Izbjegavajte dodatno opterećivanje krila.</li> <li>→ Izbjegavajte dodatno opterećivanje u ograničenim otvorenim položajima.</li> </ul>
	<p><b>Opasnost od ozljede zbog utjecaja vjetra</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Otvoreno krilo nemojte izlagati utjecaju vjetra.</li> <li>→ Za vjetrovita vremena i propuha zatvarajte i zakračunavajte prozore i krila balkonskih vrata.</li> </ul>

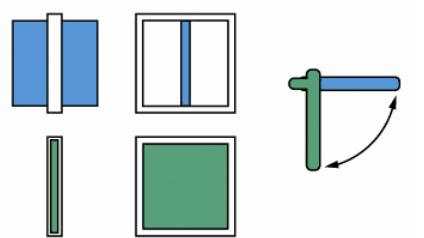
## Simboli za prikaz rada

Sljedeći simboli zorno prikazuju različite položaje ručke i položaje krila prozora i balkonskih vrata koji iz toga proizlaze.

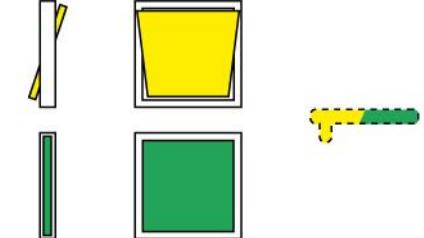
### *Horizontalno rotirajući okovi*

Položaj ručke/krila	Značenje
	Rotirajući položaj krila
	Zatvoreni položaj krila


### *Okomito rotirajući okovi*

Položaj ručke/krila	Značenje
	Rotirajući položaj krila
	Zatvoreni položaj krila

### *Horizontalno rotirajući okovi u položaju djelomično otvoreno krilo*

Položaj ručke/krila	Značenje
	Djelomično otvoreno krilo
	Zatvoreni položaj krila

**Okomito rotirajući okovi u položaju djelomično otvoreno krilo**

Položaj ručke/krila	Značenje
 	Djelomično otvoreno krilo
	Zatvoren položaj krila

### 3 Opis ciljne skupine

Informacije u ovom dokumentu predviđene su za ciljne skupine koje su navedene u nastavku.

#### 3.1 Trgovine okovima

Ciljna skupina "trgovine okovima" obuhvaća sva poduzeća/osobe koja/e nabavljaju okove od proizvođača okova u cilju prodaje, a da ih pritom nisu ni promijenili, niti preradili.

#### 3.2 Proizvođači prozora i balkonskih vrata

Ciljna skupina "Proizvođači prozora i balkonskih vrata" obuhvaća sva poduzeća/osobe koja/e nabavljaju okove od proizvođača okova ili trgovina okova, i obrađuju ih dalje u prozore i balkonska vrata.

#### 3.3 Trgovine građevinskim elementima/Poduzeća za montažu

Ciljna skupina "Trgovine građevinskim elementima" obuhvaća sva poduzeća/osobe koja/e nabavljaju prozore i/ili balkonska vrata od proizvođača prozora i balkonskih vratiju, kako bi ih prodali dalje i montirali prema građevinskom projektu, a da pritom prozore ili balkonska vrata nisu preradili.

Ciljna skupina "Poduzeća za montažu" obuhvaća sva poduzeća/osobe koja/e nabavljaju prozore i/ili balkonska vrata od proizvođača prozora i balkonskih vratiju ili od trgovina građevinskim elementima, kako bi ih montirali prema građevinskom projektu, a da pritom prozore ili balkonska vrata nisu preradili.

#### 3.4 Investitori

Ciljna skupina "Investitori" obuhvaća sva poduzeća/osobe koja/e naručuju proizvodnju prozora i/ili balkonskih vrata za ugradnju u svoj građevinski projekt.

#### 3.5 Krajnji korisnici

Ciljna skupina "Krajnji korisnici" obuhvaća sve osobe koje rukuju ugrađenim prozorima i/ili balkonskim vratima.

## 4 Opća funkcija i područje primjene okova

### 4.1 Zaokretni i zaokretno otklopni okovi

Zaokretni i zaokretno otklopni okovi su okovi za zaokretna i/ili otklopna krila prozora i balkonskih vrata u visokogradnji.

Oni služe za stavljanje prozorskih krila i krila balkonskih vrata u zaokretni položaj ili u otklopni položaj koji je ograničen izvedbom škara.

Prilikom zatvaranja krila i zabravljanja okova u pravilu se mora svladati protusila brtivila.

### 4.2 Klizni okovi

Klizni okovi su okovi za klizna krila prozora i balkonska vrata koja se pretežno koriste kao elementi za zatvaranje prema van i većinom su ostakljeni.

U kombinaciji s kliznim krilima, u prozorski element se mogu postaviti i nepomična polja i/ili druga krila.

Klizni okovi su opremljeni bravama koje zabravljaju klizna krila. Nadalje, klizni su okovi opremljeni okretnim kotačićima koji su postavljeni većinom na donjem vodoravnom kraku kliznog krila.

Dodatno se mogu predvidjeti i škare za otklapanje i mehanizmi za podizanje, odnosno paralelno zatvaranje krila. Pomoću okova se krila mogu zatvoriti, staviti u položaj za prozračivanje te micati u stranu.

### 4.3 Otvarač nadsvjetla

Otvarači nadsvjetla su okovi za otvaranje i zatvaranje otklopnih ili preklopnih prozora koje se otvaraju prema unutra ili van.

Njihova je svrha da se snažnim povlačenjem ručke otvore i zatvore prozorska krila koja nisu u području dohvata ljudi. Ručka je preko poluga povezana sa škarama za otvaranje i postavljena je na slijepom okviru, odnosno na zidu.

Aktiviranje škara za otvaranje može se alternativno izvesti i pomoću ručnog mehanizma ili elektromotora.

Za različite vrste otvaranja prozora i u skladu s različitim mogućnostima ugradnje u građevinski objekt koriste se otvarači sa škarama s različitim sustavima škara koji su prilagođeni odgovarajućim situacijama. Otvarači sa škarama omogućavaju otvaranje prozorskih krila u različitim položajima te njihovo zatvaranje.

### 4.4 Vodoravno i okomito rotirajući okovi

Vodoravno i okomito rotirajući okovi su naprave za otvaranje i zatvaranje prozora u visokogradnji.

Njihova je svrha da se prozorsko krilo aktiviranjem ručke stavi u otvoreni položaj. Položaj za provjetravanje može se ograničiti ručkom, blokadom vodoravne ili okomite osovine ili dodatnim graničnikom. Prilikom zatvaranja krila i zakračunavanja okova u pravilu se mora svladati protusila brtivila.

### 4.5 Okovi slične vrste

Za sustave okova slične vrste svakako važe informacije iz ovog dokumenta.

## 5 Ograničavanje jamstva

Svi podaci i upute u ovom dokumentu sastavljeni su u skladu s važećim normama i propisima, stanjem u tehnici, kao i dugogodišnjim spoznajama i iskustvima.

Proizvođač okova ne preuzima nikakvo jamstvo za štete nastale zbog:

- nepridržavanja ovog dokumenta i svih specijalnih dokumenata koji se odnose na proizvod, te zbog nepridržavanja važećih smjernica (vidi poglavje 6.1 na stranici 23)
- uporabe koja nije u skladu s odredbama/pogrešne uporabe (vidi poglavje 6.1.5 na stranici 24)

Na odgovarajući će se način dalje proslijediti zahtjevi trećih osoba upućeni proizvođaču okova zbog šteta nastalih zbog pogrešne uporabe ili nepridržavanja obveza iz uputa od strane trgovine okovima, proizvođača prozora i balkonskih vrata kao i trgovine građevinskim elementima te investitora.

Važe obveze navedene u ugovoru o isporuci, opći uvjeti poslovanja, kao i uvjeti isporuke proizvođača okova, te zakonske odredbe koje su na snazi u vrijeme sklapanja ugovora.

Pridržava se pravo na tehničke promjene u okviru poboljšanja uporabnih svojstava i daljnog razvoja.

## 6 Sigurnost

### 6.1 Uporaba okova u skladu s odredbama

Zaokretni i zaokretno-otklopni okovi, kao i klizni okovi koncipirani su i konstruirani isključivo za propisnu uporabu koja je opisana u nastavku. U propisnu uporabu spada i pridržavanje svih informacija iz dokumenata koji se odnose isključivo na ovaj proizvod

- Katalozi proizvoda
- Dijagrami uporabe (maks. veličina i težina krila)
- Upute za postavljanje graničnika
- Upute za rukovanje/održavanje
- Informacije/podaci proizvođača profila (primjerice kod profila od plastike ili laktih metala itd.)
- Smjernica TBDE i VHBE Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge (Služba za kontrolu kakvoće brava i okova)
- važeći nacionalni zakoni i smjernice

#### 6.1.1 Zaokretni i zaokretno otklopni okovi

Zaokretni i zaokretno otklopni-okovi služe isključivo za daljnju preradu na okomitim ugradbenim prozorima i balkonskim vratima od drva, plastike, aluminija ili čelika te odgovarajućih kombinacija materijala.

#### 6.1.2 Klizni okovi

Klizni okovi služe isključivo za daljnju preradu na okomitim ugradbenim prozorima i krilima balkonskih vrata od drva, plastike, aluminija ili čelika te odgovarajućih kombinacija materijala.

**NAPOMENA!**

*Već prema vanjskoj temperaturi, relativnoj vlažnosti zraka u prostoriji, kao i montažnom stanju kliznog elementa, može doći do prolaznog stvaranja rose na aluminijskim šipkama na unutarnjoj strani prostorije. Ta se pojava osobito pojačava ako se sprečava protok zraka, primjerice dubokim nišama, zavjesama, kao i nepovoljnijim rasporedom radijatora i slično.*

### 6.1.3 Otvarač nadsvjetla

Otvarači nadsvjetla služe isključivo za daljnju preradu na okomitim ugradbenim prozorima od drva, plastike, aluminija ili čelika, te odgovarajućih kombinacija materijala.

### 6.1.4 Vodoravno i okomito rotirajući okovi

Vodoravno i okomito rotirajući okovi služe isključivo za daljnju preradu na okomitim ugradbenim prozorima od drva, plastike ili aluminija, te odgovarajućih kombinacija materijala.

### 6.1.5 Pogrešna uporaba

Svaka uporaba koja nije u skladu s propisima ili drugačija uporaba i obrada proizvoda smatra se pogrešnom uporabom i može dovesti do opasnih situacija.

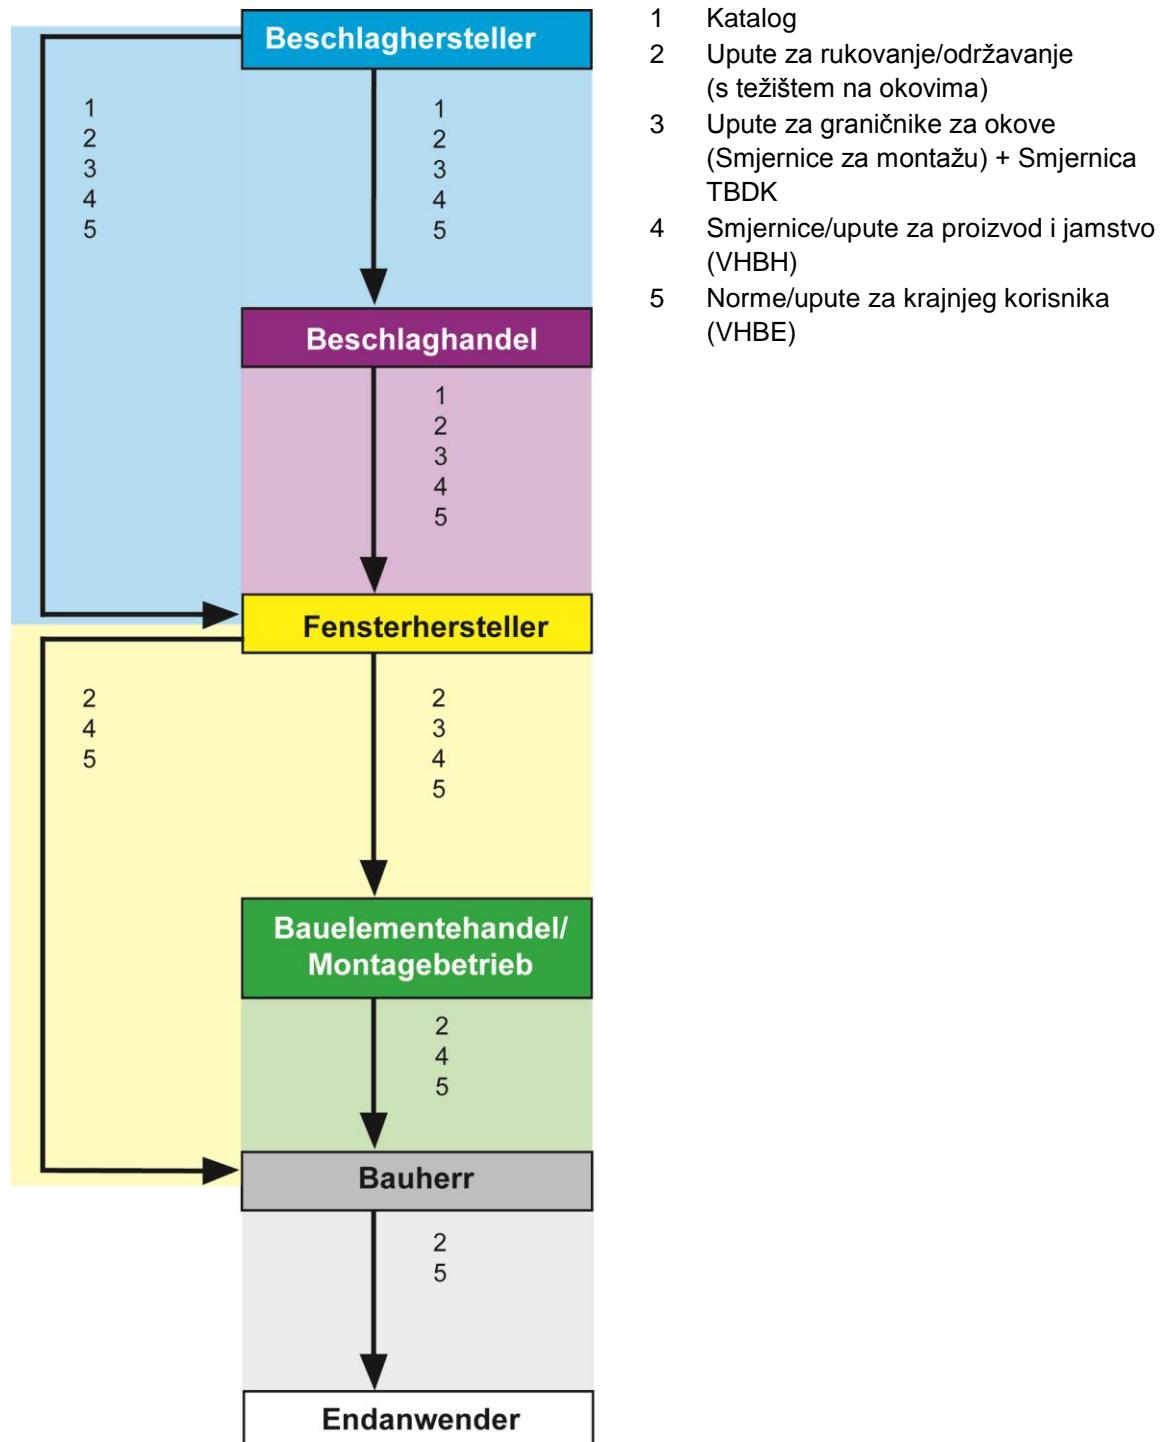
**UPOZORENJE!**

Pogrešna uporaba okova može dovesti do opasnih situacija. Osobito izbjegavajte sljedeću uporabu:

- Uporaba konstrukcije koja nije dopuštena od strane proizvođača okova i/ili nestručno provedena montaža okova.
- Uporaba rezervnih dijelova koji nisu originalni, odnosno koje nije odobrio proizvođač okova.

## 6.2 Obveza davanja instrukcija

Sljedeća shema prikazuje koje dokumente i informacije morate dalje predati u svrhu pridržavanja obveze davanja instrukcija od/za dotične ciljne skupine.



## 6.3 Odgovornost ciljnih skupina



### NAPOMENA!

Svaka ciljna skupina mora ispunjavati obveze davanja instrukcija.

Ako nije biti drugačije utvrđeno, predaja podataka i informacija može se izvršiti u primjerice pisanom obliku, na CD ROM-u ili putem interneta.

### 6.3.1 Odgovornost trgovine okova

Trgovina okovima mora proslijediti dokumente koji su definirani u poglavlju "Obveza davanja instrukcija" proizvođaču prozora i balkonskih vrata.

### 6.3.2 Odgovornost proizvođača prozora i balkonskih vrata

Proizvođač prozora i balkonskih vrata mora trgovini građevinskim elementima ili investitorima proslijediti dokumente koji su definirani u poglavlju "Obveza davanja instrukcija", čak i ako je uključen podizvođač (poduzeće za montiranje).

On mora osigurati da krajnji korisnik dobije na raspolaganje dokumente i informacije koje su njemu namijenjene u pisanom obliku.

### 6.3.3 Odgovornost trgovine građevinskim elementima/poduzeća za montažu

Trgovina građevinskim elementima mora investitorima proslijediti dokumente koji su definirani u poglavlju "Obveza davanja instrukcija", čak i ako je uključen podizvođač (poduzeće za montažu).

### 6.3.4 Odgovornost investitora

Investitori moraju krajnjem korisniku proslijediti dokumente definirane u poglavlju "Obveza davanja instrukcija".

## 6.4 Upute za preradu

### 6.4.1 Maksimalna veličina i težina krila

- U tehničkim podacima koji se nalaze u dokumentaciji proizvoda proizvođača okova, dijagramima primjene i svrstavanju građevinskih elemenata nalaze se upute o maksimalnoj dopuštenoj veličini i težini krila. Građevinski element s najmanjom dopuštenom nosivom silom ovime određuje maksimalnu dopuštenu težinu krila.
  - Prije uporabe elektroničkih podataka i osobito njihove uporabe u programima za izgradnju prozora, provjerite pridržavaju li se tehničkih podataka, dijagrama primjene i svrstavanja građevinskih elemenata.
  - Maksimalna dopuštena veličina i težina krila ne smije se nikada prekoračiti.  
Ako postoji nejasnoće, kontaktirajte proizvođača okova.

### 6.4.2 Norme proizvođača profila

- Proizvođač prozora i balkonskih vrata mora se pridržavati svih propisanih sustavnih mjera (primjerice mjere vezane uz brtvenu pukotinu ili razmak zasuna). Nadalje, on te dijelove mora

tijekom proizvodnje i dalje sve do ugradnje u prozore, redovito osiguravati i provjeravati, osobito kod prve uporabe novih dijelova okova.



#### NAPOMENA!

Dijelovi okova su načelno ugrađeni tako da se mogu prilagoditi sustavnim mjerama, ukoliko na njih okovi imaju utjecaja. Ako se ustanovi odstupanje od tih mjera tek nakon ugradnje prozora, proizvođač okova ne jamči za eventualno nastale dodatne troškove.

### 6.4.3 Montiranje okova

- Protuprovalni prozori i balkonska vrata zahtijevaju okove koji ispunjavaju posebne zahtjeve.
- Prozori i balkonska vrata za vlažne prostorije i oni namijenjeni za uporabu u prostorijama s agresivnim sadržajima u zraku, te prostorijama u kojoj je pojačana opasnost od korozije, zahtijevaju okove koji ispunjavaju posebne zahtjeve.
- Otpornost na opterećenje vjetrom u zatvorenom i zabravljenom stanju prozora i balkonskih vrata ovisi o konstrukciji prozora i balkonskih vrata. Zakonska i normativno propisana otpornost na opterećenje vjetrom (primjerice prema EN 12210 – osobito ispitni tlak P3) može se smanjiti zbog sustava okova.
- Načelno, zaokretni i zaokretno-otklonni okovi i klizni okovi koji su definirani u ovom dokumentu, mogu ispuniti sve zakonske i normativne zahtjeve za stanovanje bez prepreka.
  - Sastavljanje i montiranje okova u prozorima i balkonskim vratima navedeno za prethodno navedena područja mora se prethodno dogоворити и uskladiti с proizvođačem okova i profila.



#### NAPOMENA!

Propisi proizvođača okova o montaži okova su obvezujući (primjerice uporaba dodatnih škara, konstruiranje okova za protuprovalna krila prozora i krila balkonskih vrata itd.).

### 6.4.4 Vijčani spojevi



#### UPOZORENJE!

Opasnost po život zbog nestručno ugrađenih i vijkom pričvršćenih dijelova okova!

Nestručna ugradnja i nestručno vijčano spajanje dijelova okova može dovesti do opasnih situacija i teških nezgoda, pa čak i do smrtnog slučaja.

Stoga:

- prilikom ugradnje i osobito prilikom vijčanog spajanja pridržavajte se dokumentacije specifične za proizvod proizvođača okova, podataka proizvođača profila, kao i cijelog sadržaja smjernice TBDK Gütekgemeinschaft Schlosser und Beschläge (Služba za kontrolu kakvoće brava i okova).

### 6.4.5 Skladištenje okova

Do ugradnje okove je potrebno čuvati na suhom i sigurnom mjestu te na ravnoj površini. Plastične dijelove treba zaštiti od sunca.

#### 6.4.6 Transport/Rukovanje prozorskim elementima



##### **UPOZORENJE!**

##### **Opasno po život uslijed nestručnog rukovanja i transporta!**

Nestručno rukovanje i nestručan transport prozorskih elemenata mogu dovesti do opasnih situacija i teških nezgoda, pa čak i do smrtnog slučaja.

Stoga:

- prilikom utovara i istovara odaberite hvatišta sile koja stvaraju isključivo sile reakcije u skladu s konstrukcijskim dimenzioniranjem okova za predviđeni položaj ugradnje.
- provjerite jesu li okovi prilikom rukovanja i transporta u zatvorenom položaju, kako bi se izbjeglo nekontrolirano otvaranje krila. Pri tome koristite prikladna sredstva za osiguranje.
- koristite isključivo osiguranja transporta koja su usklađena s odgovarajućim žlijebnim otvorima za zrak.
- ako je ikako moguće, izvršite transport u predviđenom položaju za ugradnju. U slučaju da transport nije moguć u predviđenom položaju za ugradnju, onda skinite krilo i transportirajte ga odvojeno od pripadajućeg okvira.

Kod transporta te utovara i istovara, napose uz potporu pomoćnih sredstava kao što su na primjer usisavači, transportne mreže, viljuškari ili dizalice, mogu se javiti sile reakcije koje mogu dovesti do oštećenja ili krivih opterećenja ugrađenih okova. Stoga prilikom svakog transporta te utovara i istovara vodite računa o sljedećem:

- Vrsta i hvatišta sile kod transporta te utovara i istovara imaju znatan utjecaj na nastale sile reakcije.
  - Sile hvatišta odaberite uvijek tako da rezultirajuće sile reakcije budu uklonjene u skladu s konstrukcijskim dimenzioniranjem okova za predviđeni položaj ugradnje. To posebno vrijedi za položaje tijekom skladištenja.
- Prilikom transporta prozorskih elemenata uslijed vibracija nastaju nemale sile reakcije koje takođe mogu izazvati oštećenja ili kriva opterećenja ugrađenih okova.
  - Stalno koristite osiguranja transporta (na primjer odstojnike) koji su prilagođeni odgovarajućim žlijebnim otvorima za zrak, kako bi krila tijekom transporta ležala u predviđenoj poziciji u okviru i time se nastale sile reakcije odvodile direktno s krila preko okvira.
  - Prozorske elemente, ako je ikako moguće, transportirajte uvijek u predviđenom položaju za ugradnju, kako bi se rezultirajuće sile reakcije mogle ukloniti u skladu s konstrukcijskim dimenzioniranjem okova za predviđeni položaj ugradnje. To posebno vrijedi za položaje tijekom skladištenja. U slučaju da transport nije moguć u predviđenom položaju za ugradnju, onda skinite dotično krilo i transportirajte ga odvojeno od pripadajućeg okvira.



##### **NAPOMENA!**

Dodatno se preporuča da se pridržavate sljedeće smjernice:

*TLE.01 udruženja VFF (Udruženja proizvođača prozora i fasada) – Ispravno postupanje s gotovim prozorima i vanjskim vratima prilikom transporta, skladištenja i ugradnje*

## 7 Održavanje/njega i kontrola



### NAPOMENA!

*Oko vima, prozorima i balkonskim vratima je potrebno stručno, sistematično održavanje/njega i kontrola kako bi se zajamčila vrijednost, upotrebljivost i sigurnost. Stoga preporučamo da s proizvođačem prozora i balkonskih vrata sklopite odgovarajući ugovor o održavanju.*

Dodatno se preporuča da se pridržavate sljedećih smjernica:

- WP.01 udruženja VFF (Udruženje proizvođača prozora i fasada)  
Održavanje prozora, fasada, i vanjskih vratiju – održavanje, njega i kontrola – upute za prodaju
- WP.02 udruženja VFF (Udruženja proizvođača prozora i fasada)  
Održavanje prozora, fasada, i vanjskih vratiju – održavanje, njega i kontrola – mjere i dokumentacija
- WP.03 udruženja VFF (Udruženje proizvođača prozora i fasada)  
Održavanje prozora, fasada, i vanjskih vratiju – održavanje, njega i kontrola – ugovor o održavanju

### 7.1 Sigurnost

#### Nestručno izvedeni radovi održavanja



#### UPOZORENJE!

#### Opasnost od ozljede zbog nestručno izvedenih radova održavanja!

Nestručno održavanje može dovesti do teških ozljeda osoba i materijalnih šteta.

Stoga:

- se prije početka radova pobrinite da imate dovoljnu slobodu za montiranje.
- pazite na red i čistoću na mjestu montaže! Neupakirani nagomilani ili razbacani građevni elementi i alati predstavljaju izvor nezgoda.
- pustite da radove namještanja na okovima – osobito u području kutnih ležajeva ili kliznih mehanizama i škara – kao i radove zamjene dijelova te skidanja i montiranja krila izvede stručno poduzeće.

## 7.2 Održavanje kvalitete površine

Kako bi se trajno sačuvala kvaliteta površine dijelova okova te kako bi se izbjegao negativan utjecaj, svakako se pridržavajte sljedećih točki:

### Zaštita od hrđanja



#### NAPOMENA!

*U normalnoj klimi prostorije – to znači kada se na okovima ne stvara rosa ili ako ona slučajno nastane i može se osušiti kratkom roku – sloj cinka na okove nanesen elektrolizom, neće biti oštećen.*

*U slučaju prevlažnih uvjeta okoliša uslijed kojih se rosa ne može osušiti, može doći do hrđanja površine okova.*

*Prevlažni uvjeti okoliša, osobito tijekom razdoblja ugradnje, mogu kod drvenih prozora dovesti do pojave pljesni i izvitoperenosti.*

- Okove, odnosno pregibe – osobito u razdoblju čuvanja i ugradnje – čuvati na provjetrenom mjestu gdje neće biti izloženi utjecaju vlage ili rose.
- Osigurajte da se (trajno) vlažan zrak prostorije ne može kondenzirati u ležajevima i pregibima.



#### NAPOMENA!

*Kako bi se izbjeglo stvaranje rose, osobito tijekom razdoblja ugradnje:*

- Višepute dnevno jako prozračite (otvorite sve prozore na oko 15 minuta), kako bi se zrak u potpunosti mogao izmjeniti.
- I tijekom godišnjeg odmora i praznika dovoljno prozračite prostorije.
- Kod složenijih građevinskih planova izradite plan prozračivanja.

- Ako prethodno opisano prozračivanje nije moguće, jer se primjerice ne smije hodati po svježe postavljenom podu, ili ako ne smije biti propuh, stavite prozore u otklopni položaj i sa strane prostorije oblijepite tako da zrak ne može ući. Vlagu iz zraka u prostoriji uklonite uz pomoć kondenzirajućeg sušila.
- Prilikom oblikovanja upotrijebite samo one samoljepljive vrpce koje neće oštetiti slojeve laka, osobito na drvenim prozorima. U slučaju dvojbe, informirajte se kod proizvođača prozora.

### Zaštita od prljavštine

- Okove zaštitite od taloga i prljavštine od građevinskog materijala (prašine, prljavštine od gipsa, cementa itd.). Tijekom ugradnje uklonite prljavštinu od žbuke, maltera ili slično prije povezivanja s vodom.

### Zaštita od agresivnih para

- Agresivne pare (primjerice od mravlje ili octene kiseline, amonijaka, organskih dušičnih spojeva ili amonijakovih spojeva, aldehida, fenola, klora, kiseline za štavljenje itd.) mogu kada se povežu s već malom količinom rose dovesti do brzog hrđanja dijelova okova. Stoga svakako izbjegavajte takva isparavanja u području prozora i balkonskih vrata.

### Zaštita od (štavne) kiseline

- Kod prozora i balkonskih vrata od hrastovine ili druge vrste drveta s visokim udjelom (štavne) kiseline, osigurajte da te tvari ne isparavaju iz drveta.  
Okov ne smije doći u izravan kontakt s drvenom površinom koja nije obrađena.

### Zaštita od masa za brtvljenje koje sadrže octat ili kiselinu

- Nikada nemojte upotrebljavati mase za brtvljenje koje sadrže ocat ili kiselinu (primjerice mravlju ili octenu kiselinu, amonijak, organske dušične spojeve, amonijakove spojeve, aldehid, fenol, klor, (štavnu) kiselinu itd.), budući da izravan kontakt s tim tvarima, kao i njihovim parama, može nagrasti površinu okova.



#### NAPOMENA!

*Kako biste prepoznali prikladne mase za brtvljenje, pazite na upute navedene na pakiranju:*

- Napomena na pakiranjima prikladnih brtvila:  
*"Prianja bez temeljnog premaza na čeliku, plemenitom čeliku, pocinčanom čeliku, aluminiju, itd."*
- Napomena na pakiranjima brtvila koja nisu prikladna:  
*"Prianja bez temeljnog premaza na staklu i glaziranim površinama te aluminiju." Nedostaje napomena o pocinčanom željezu.*

*U slučaju dvojbe, provedite ispitivanje njuhom. Prikladne mase za brtvljenje su pretežno bez mirisa ili su lagano slatkastog mirisa, neprikladne mase za brtvljenje mirišu jako kiselo, odnosno po octu.*

### Zaštita od agresivnih sredstava za čišćenje koja sadrže kiselinu

- Okove čistite isključivo blagim, pH-neutralnim sredstvima za čišćenje u razrijeđenom obliku.  
Nikada nemojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje ili poliranje koja sadrže kiselinu.

### Zaštita od materijala za obrađivanje površina

- Prilikom obrade površina – npr. prilikom lakiranja ili bojenja prozora i balkonskih vrata – zaštitite sve dijelove okova od nečistoća koje pritom mogu nastati.

## 7.3 Radovi održavanja i upute za njegu

### 7.3.1 Održavanje

Interval	Radovi održavanja
najmanje jednom godišnje*	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Provjerite okove jesu li čvrsto sjeli i je li došlo do habanja. Ako je potrebno, zategnjite pričvrsne vijke, a dijelove koji su pohabani neka zamijeni stručno poduzeće.</li> <li>→ Podmažite sve pomične dijelove i sva zaporna mjesta te provjerite funkcioniраju li besprijekorno.</li> </ul>

\* u školama, hotelima i bolnicama svakih šest mjeseci

### 7.3.2 Čišćenje

- Okove čistite isključivo mekom krpom i blagim, pH-neutralnim sredstvom za čišćenje u razrijeđenom obliku. Nikada ne mojte upotrebljavati agresivna sredstva za čišćenje ili poliranje koja sadrže kiselinu. Ona mogu oštetiti okove.

## 8 Demontaža i zbrinjavanje

### 8.1 Demontaža prozora

- Demontažu prozora smije obavljati isključivo kvalificirano osoblje poduzeća specijaliziranog za prozore.

### 8.2 Zbrinjavanje i reciklaža

#### 8.2.1 Zbrinjavanje okova

- Kako bi se okovi zbrinuli na ekološki prihvatljiv način, potrebno ih je svrstati u mješoviti otpad.

#### 8.2.2 Zbrinjavanje ambalaže

- U većini slučajeva ambalažu besplatno preuzimaju dotični lokalni partneri za zbrinjavanje otpada (u Njemačkoj i nekim drugim europskim zemljama to su primjerice INTERSEROH, REMONDIS, itd.), koji odvoze materijal na reciklažu. Vaš proizvođač okova može vam dati informacije o partneru za zbrinjavanje otpada s kojim surađuje.

**Ova Smjernica je izrađena u suradnji s:**

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V. Velbert  
Offerstraße 12  
D-42551 Velbert



Prüfinstitut Schlösser und Beschläge PIV Velbert  
Wallstraße 41  
D-42551 Velbert



Institut für Fenstertechnik e.V.  
Theodor-Gietl-Straße 7-9  
83026 Rosenheim



Technischer Ausschuss des VFF  
Verband Fenster und Fassade  
Walter-Kolb-Straße 1–7  
60594 Frankfurt am Main  
telefon: 069 / 95 50 54 - 0  
faks: 069 / 95 50 54 - 11  
<http://www.window.de>  
e-mail: [vff@window.de](mailto:vff@window.de)